


Unisto Manta

Kullanım Kılavuzu , Ref. AA 39 E

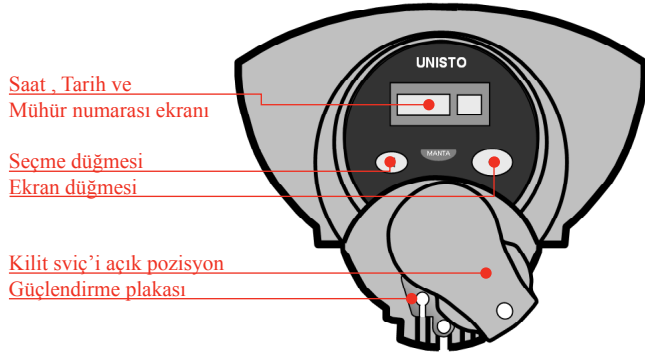

İçindekiler

Mühürü monte etmeden kutu içindekileri lütfen kontrol edin.

1 x Unisto Manta elektronik mühür

1 x Velcro bantlı çamur koruyucu

1 x lastik conta

1 x Montaj ve kullanma talimatı

1 x güvenlik kablosu

1 x 2 numara allen anahtar

1 x aşağıdakilerden müteşekkil montaj kiti :

2 x Vida M6 x 125

2 x rondela M6 x 25

2 x Naylon somun

Hazırlık

Kablonun bir ucu Unisto Manta'nın güçlendirme plakasının altına sabitlenmelidir. Önce kilitleme kolunu sola veya sağa çevirin ve sonra allen anahtarı ile güçlendirme plakası üzerindeki vidayı gevşetin. Vidayı çıkartın ve altındaki parçayı , kablonun bir ucu ortaya çıkan boşluğa girene kadar kadar yana itin ve kabloyu aşağıya doğru çekin. Parçayı tekrar geriye kablonun üstüne doğru itin ve vidayı takarak sıkıştırın. Kablonun diğer ucunu alıp güçlendirme plakasının diğer yanındaki boşluğa yerleştirin. Kilitleme kolunu kapalı pozisyona getirin.

Pozisyonlama

Unisto Manta'yı kapı kolunun yakınında , kolayca görülebilecek , kapı kolunun çalışmasını engellemeyecek uygun bir montaj bölgesine yerleştirin. Öylesine ayarlayın ki kamyon kapısı ve kapama kolunun hareketi engellenmesin ancak kablo , kolun açılmasına izin vermeyecek derecede gergin durabilsin. Aynı zamanda kablonun ucunun da yuvasına rahat girip çıkmasını sağlayacak kadar hareket alanı bırakın

Delik delme ve montaj

Güvenlik mühürünü monte edebileceğiniz uygun yeri bulduğunuzda lastik contayı delme şablonu olarak kullanın. "Front" yazılı yüzün kamyon kapısından uzakta durduğuna emin olun. Vidalama için 2 deliğin pozisyonunu

dikkatlice işaretleyin. 6 mm uç kullanarak kapıyı (stor) delin. İki 6mm' lik civatayı elle Unisto Manta'nın üzerindeki yuvalarına vidalayın. Önce lastik contayı ve daha sonra da çamur koruyucuyu civataların üzerine yerleştirip açtığınız deliklere takın. Pul ve somunları yerleştirip hafifçe sıkın. ÇOK SIKMAYIN. Civataların uçlarının kapı içerisindeki çıkıntıları kontrol edin ve fazla uzunsa bir testere ile kesin. Daha fazla güvenlik için civataların uçları somunlara kaynatılabilir.

Kesit Şema

Montaj yüzeyi ve sabitleme

Lastik conta

Asma kilit (6 mm)

İlave güvenlik için isteğe bağlı


Velcro bantlı çamur koruyucu

Şema , çamur koruyucu , lastik conta ve asma kilidin nereye yerleştirilebileceğini gösteriyor.

Çeşitli kilit sistemleri için montaj talimatları


Bu şema ancak yol gösterici olarak algılanmalıdır, kapı ve kilit mekanizmaları araçtan araca değişmekte olup tüm tipleri göstermek mümkün değildir. Şüphe duyarsanız sorun , size zevkle hizmet ederiz. Size daha detaylı bilgi vermekten memnun oluruz.

Konteynır kilitleri ,Ambar kapıları , stor kapılar ve kapı sürgüleri

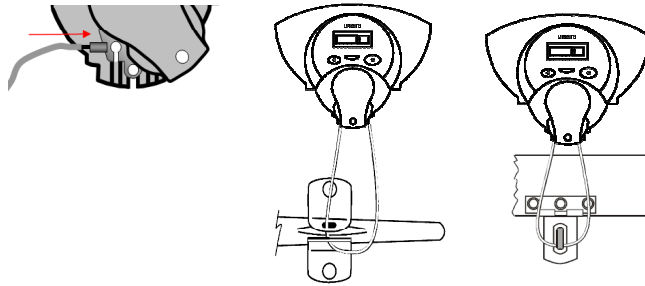


Önce Unisto Manta'yı açılacak kapıya sabitleyin. Kablonun serbest ucunu güçlendirme plakasının arkasına oturtun (ucu içeri itin ve kabloyu aşağıya çekin)

Henderson / TODCO tip sürgüler

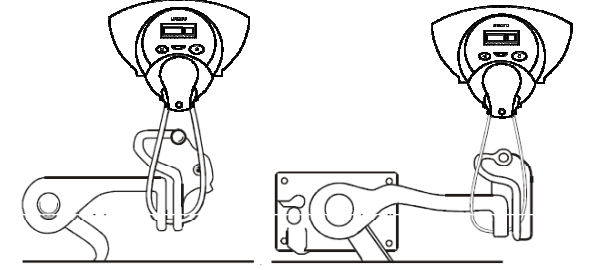

Whiting tip kollar

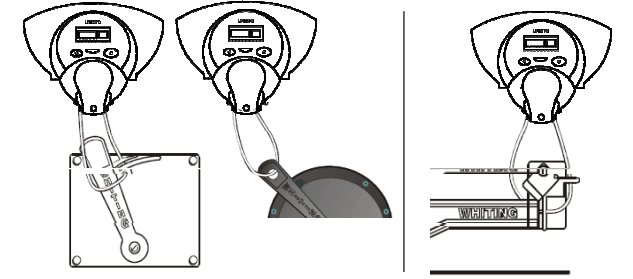

Whiting tip kollar için not :


Bazı tip kollar için Unisto Manta'yı kolun hafifçe soluna yerleştirmek gerekir. (Şemaya bakınız)

Kollar için not (Whiting 77 tipi)

Unisto Manta kolun hareketini engellemeyecek şekilde müsait bir yere monte edilmelidir.

Özel Uygulamalar

Bazı uygulamalarda (mesela tenteli treylerler) özel uzunluklarda kabloya ihtiyaç olmaktadır. Kablo , tentenin delikleri içerisinde geçirilerek yukarıda anlatıldığı şekilde Unisto Manta'nın yuvasına oturtulur. Alternatif olarak kablo tır'ın kendi kablosu ile beraber de kullanılabilir. Tır'ın kablosunun uçları önce hafif olarak çekiç veya pense ile düzeltilmelidir. Kablonun boş ucu bilahare 7 mm'lik aralıktan geçirilerek genel yerleştirme talimatlarında gösterildiği üzere Unisto Manta'nın üzerindeki yerine yerleştirilir.

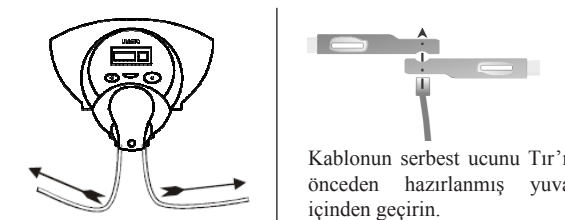

Kablonun serbest ucunu Tır'ın daha önceden hazırlanmış yuvalarının içinden geçirin.

Kullanım talimatları

1_Araç yüklendiğinde ve kapılar kapatıldığında kablonun ucunu kapı kolunun altından geçirip Unisto Manta'nın güçlendirme plakasının altındaki yuvasına yerleştirin.Kabloyu aşağıya doğru çekin ve kilitleme kolunu çevirerek kapatın.

2_EKRAN düğmesine basın , ekranda 3 saniye süre ile bir mühür numarası görülecektir. Görüntülenen (4 haneli) mühür numarasını aracın taşıma dokümanına yazın.

3_Aracın varış noktasında EKRAN düğmesine tekrar basın ve ekrandaki mühür numarasını dokümandaki numara ile karşılaştırın. Eğer numaralar tutuyorsa ve kabloda da herhangi bir hasar yoksa dokümanı imzalayabilirsiniz. Eğer mühür numarası dokümandaki numara ile aynı değilse, eğer taşıma dokümanları üzerinde oynanmışsa veya okunaksızsa , mühürün kablolu hasar görmüşse veya kurcalanma emareleri gösteriyorsa yetkililere haber verin. Böyle bir durumda dokümanı «mühürsüz» olarak imzalayın ve araçdaki malları dikkatlice inceleyin.

4_Açmak için kilitleme kolunu sağa veya sola çevirin ve kablonun ucunu yuvadan çıkartın.Bunun için önce kabloyu yukarı doğru kaldırın ve ucunu da yukarıya doğru çekin. Kablo nun diğer ucu sabit vaziyette güçlendirme plakasının içerisinde kalacaktır.

Not : Eğer kilitleme kolu doğru kapanmazsa EKRAN düğmesine basıldığında ekranda OPEN kelimesi görülecektir.

Hafıza

Unisto Manta Güvenlik Mühürü son 100 mühürleme hareketini içeren bir elektronik hafızaya sahiptir. Bir mühürleme hareketi , saat ve zamanı gösteren bir mühür numarasından ibarettir. Bunlar hareket numaraları ile işaretlenirler. Hareket 00 en yeni hareket olup 99 en eski harekettir. Yeni bir hareket kaydedildiğinde bir evvelki hareket bir sıra yukarıya çıkar yani 00'daki veri bir üst sıraya çıkıp 01 , 01 bir üste çıkıp 02 olur. 00 pozisyonuna yeni bir hareket kaydedildiğinde 99. sıradaki veri hafızadan silinir. Unisto Manta aynı zamanda mühürlemenin yapıldığı ve mühürün açıldığı saat ve tarihi de hatırlar. Bu bilgi her hareket için tektir ve alet üzerindeki düğmelerden kolaylıkla kontrol edilebilir.

Alet Fonksiyonları

Mühür numarasına ulaşma

1_EKRAN düğmesine basın

2_Ekran aydınlanmışken SEÇ düğmesine basın. Geçerli mühür numarası , geçerli hareket numarası 00 ile birlikte görüntülenecektir. Bu düğmeye bir daha basarsanız Mühür Numarası hafızasına geri dönecektir.

3_Herhangi bir mühür numarasına ait mühürleme (SEALED) ve/veya açma (OPENED) hareketlerinin saat ve tarihini kontrol etmek için SEÇ düğmesine basıp aradığınız numaraya kadar geriye gidin. Bu numara ilgili hareket numarası ile birlikte 3 saniye için görüntülenecek ve ekran otomatik olarak bu harekete ait saat (TIME) ve tarih (DATE) ekranına dönüşecektir.

Her bilgi set'i 3 saniye süre ile görüntülenecektir fakat süre sonundan evvel EKRAN (DISPLAY) düğmesine basarak diğer adıma geçebilirsiniz. Hafızayı kontrolünüz bittiği anda Unisto Manta'nın ekranı kapanır. SEÇ (SELECT) düğmesi hafızada sadece geriye doğru gider. İleriye doğru gitmesi mümkün değildir. Aradığınız hareketi bulamadıysanız (geçtiyseniz) SEÇ düğmesini sürekli basılı tutarak hızla tarayabilirsiniz.

Saat ve Tarih Ayarları

Saat ve tarih ayarları , güvenlik açısından sadece mühür açıkken değiştirilebilir.

1_Kapama kolunu açın ve EKRAN düğmesine basın – OPEN yazısı görünecektir.

2_EKRAN düğmesine tekrar basın, basılı tutun ve ekran aydınlanmışken SEÇ düğmesine basın ve her iki düğmeyi de bırakın (bırakış sırası mühim değildir)

3_SAAAT (TIME) ekrana geldiğinde dakikalar yanıp sönecektir. EKRAN düğmesine basarak dakikaları ayarlayın.

4_SEÇ düğmesine basın , bu sefer saat yanıp sönecektir. EKRAN düğmesine basarak saati de ayarlayın


5_SEÇ düğmesine basın tarih (DATE) ekrana gelecektir , gün (DAY) yanıp sönecektir. Yukarıda belirtildiği gibi EKRAN düğmesine basarak gün'ü ayarlayın.

6_SEÇ düğmesine tekrar basın , ay (MONTH) yanıp sönmeye başlayacaktır. Yukarıda anlatıldığı gibi ayarlayın.

Ekranda USA gözüktüyorsa (ay/gün – gün/ ay değil) Unisto Manta tarihi ABD düzeninde görüntüleyebilir. Bu modellerde ayar yapabilmek için saat ve tarihi yukarıda anlatıldığı şekilde ayarlayın. Şimdi SEÇ düğmesine bastığınızda gün ve ay her ikisi de yanıp sönecektir. EKRAN düğmesine bastığınızda gün ve ay'ın yer değiştirmesini ve USA ışığının yanmasını sağlayacaktır. Bu gözüktüğünde Manta USA ekran tipine geçmiş demektir.

7_SEÇ düğmesine tekrar basın , yıl (YEAR) yanıp sönecektir. Yukarıdaki gibi ayarlayın

8_SEÇ düğmesine tekrar bastığınızda ekran sönecek , yeni saat ve tarih hafızaya kaydedilecektir. Bu değişiklik aşağıdaki gibi görüntülenecektir.



Son olarak ayarlanan zaman buraya kaydedilmiştir. Aynı zamanda bir hareket numarası da atanacaktır.

9_EKRAN düğmesinin basılı tutulması 3 ten 6 ya kadarki adımların hızla geçilmesini sağlar.Zaman ve tarihi ayarladığınızda artık sadece dakikaları ayarlamamız gerekebilir , başka bir şey değil. Bunu yaptığınızda SEÇ düğmesine ekran kapanana kadar basın.

Hafıza blokajı

Herhangi bir kişi tarafından kısa süre içinde kapama kolunun sürekli olarak sağa sola oynatmak sureti ile hafızanın doldurulmasını önlemek üzere Manta'ya bir hafıza bloke sistemi yerleştirilmiştir. Unisto Manta , beş dakika içinde 3'ten fazla hareket meydana gelirse 00 dan 01 e geçmeyecektir.5 dakika süre içindeki 3. Hareket 01 – 99 hareketlerin hafızada dondurulmasına sebep olacaktır. Hareket numarası 00 her zaman en son hareketi gösterecektir. 5 dakikalık bir hareketsizlikten sonra hafıza blokesi kalkacak ve yeni hareketlerin kaydı mümkün olacaktır. Unisto Manta hafıza blokajı durumundayken saat ve tarih ayrı yapılmak istenirse ekranda “ STOP “ gözükecektir. Böyle bir şey ortaya çıkarsa 5 dakika bekleyip tekrar deneyin.

Artık Yıl

Manta'nın elektroniği her 4 yılda bir 29 Şubat'ı göstermek için önceden programlanmıştır.

Genel Notlar

1_Unisto Manta Elektronik Güvenlik Mühürü esasen bakım istemez bir üründür , önceden içine monte edilen pille çalışır ve kullanım ömrü boyunca geçerli olmak üzere kapatılmıştır. Piller bitmeye yüz tutunca ekranda “ LOW BATTERY “ ikazı gözüktür. Bu durumda ürün 6 hafta içinde yenilenmelidir.

2_Paslanmaz çelikten mamul kablo değiştirilebilir. Kablo , yıpranma ve hasara karşı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yedek kablolar doğrudan satış ekibimizden temin edilebilir. Sipariş verirken kapı tipini ve istediğiniz kablo uzunluğunu lütfen bildiriniz.

FCC Kuralları

Ekipman , test edilip FCC kuralları 15. kısma göre B sınıfı dijital cihaz limitleri ile uyumlu bulunmuştur.Bu limitler, ikametgah alanlarında zararlı enterferanslara karşı yeterli korumayı sağlamak üzere dizayn edilmişlerdir. Bu ekipman , radyo frekansı enerjisi üretir , kullanır ve yayabilir ve eğer kurallara uygun olarak monte edilip kullanılmazsa radyo haberleşmelerine zarar verebilir.Bununla beraber , bazı tesisatlarda zararlı karışıklıkların ortaya çıkmayacağı garanti edilmez.Eğer bu ürün , radyo ve tv yayınlarına zarar verirse ki açıp kapayarak tespit edilebilir , kullanıcısı bu karışıklığı aşağıdaki yöntemleri kullanmak sureti ile bertaraf edebilir.

- Alıcı antenin yerini değiştirin
- Ekipman ve anten arasındaki mesafeyi artırın
- Ekipmanı , alıcının bağlı olduğu devre veya prizden başka birine bağlayın
- Tecrübeli bir radyo/tv teknikerinden destek alın

Garanti

Bu ürün , fabrikamızı terketmeden önce dikkatlice incelenmiş ve denenmiştir. Buna rağmen teslimattan itibaren bir yıl içinde materyal veya üretim hatası tespit edilirse ücretsiz olarak onarır veya değiştiririz. Değiştirilebilir kablo bu garanti kapsamında değildir. Bu garanti hatalı ürünler hakkındaki diğer haklarınızın yerine geçmez ve bu haklarla uyumsuz.

Uyarı

Bu ürün , montaj talimatımıza uygun olarak kurulmalıdır. Kazaen oluşacak hasar veya uygun olmayan montaj veya hatalı kullanım sonucu oluşacak hasar bu garanti kapsamında değildir.

Güç , U.L. tarafından onaylı bir lityum pil ile sağlanmaktadır. Tekrar şarj etmeyin , zorla açmaya çalışmayın ve ateşe atmayın. Üretici , ürünün güvenliğini geliştirmek üzere , önceden haber vermeden ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

© Unisto AG, CH-9326 Horn, www.unisto.com, 14.08.2007

